

# Väggarmaturer

Ledlux väggarmaturkollektion för inomhusmiljöer.

[www.ledlux.se](http://www.ledlux.se)

LEDLUX 

# Ledlux kollektion av väggarmaturer för inomhusmiljöer

Vår vision med denna kollektion är att du ska kunna hitta en produkt som passar just ditt ändamål - oavsett om du behöver belysning på kontoret eller i restaurangen. Vårt motto "En produkt där både insida och utsida räknas" har följt med under framställningen av kollektionen, där tanken är att du ska kunna välja färg efter egna önskemål, i vissa fall har vi även gett möjligheten till färgsätta både insidan och utsidan i två olika kulörer, just för att skapa den känsla du vill frambringa. Läs mer under respektive produkt.



## YTFINISH SERIE

Alla serier kan beställas efter önskemål i valfri kulör inom färgsystemet RAL. Ledlux har valt ut sju kulörer som alla inbjuder till stämning.

Vilken färg passar ert projekt och vilken stämning vill ni skapa? Kontakta oss för vägledning eller hitta den rätta kulören på [www.ralcolors.com](http://www.ralcolors.com).



## SCANDINAVIAN LEDLUX LIGHTING

Vår verksamhet är ung, men vår erfarenhet är lång. Efter att ha befunnit oss på beställarsidan under de senaste 30 åren bestämde vi oss att försöka skapa en verksamhet som vi själva skulle vilja möta som beställare. I och med LED-teknikens intåg såg vi en möjlighet att kunna göra skillnad på leverantörssidan.

Vi kände en avsaknad av ett heltäckande armaturvarumärke som kännetecknar högklassig kvalitet, trygghet, samt seriösa och kunniga medarbetare. Därför startade vi Ledlux där det är just dessa kärnvärden som utgör basen i vår verksamhet.

Vi har nu ett eget bassortiment av LED-belysningslösningar som tagits mycket väl emot av marknaden och våra samarbetspartners. Sedan är vi ständigt på jakt efter nya bra innovativa funktioner. Vi mår som bäst när vi får nya utmaningar att lösa tillsammans med våra beställare. Givetvis hjälper vi även våra beställare med energisparkalkyler samt att finna den vettigaste lösningen på beställarens beråd.

Vi ser fram mot ett ljus år, med våra nya, egna produkter på marknaden. Självklart erbjuder vi också produkter från våra övriga pålitliga leverantörer.

## KVALITET & MILJÖ I FOKUS




Ledlux arbetar aktivt för att utmana branschen och finna nya hållbara lösningar som gör miljön en tjänst och håller en hög kvalitet.



Ledlux armaturer är tillverkade med utvalda komponenter från ledande fabriker och vi erbjuder en garantitid på upp till 5 år.

## Innehåll



**Alta**  
3 VERSIONER

05 →



**Boxa**  
2 VERSIONER

07 →



**Cadia**  
3 VERSIONER

09 →



**Circum**  
2 VERSIONER

11 →



**Kanto**  
4 VERSIONER

13 →



**Kona**  
2 VERSIONER

15 →



**Laca**  
3 VERSIONER

17 →



**Luceme**  
1 VERSION

19 →



**Oval**  
3 VERSIONER

21 →




**Pela**  
2 VERSIONER

23 →



**Plata**  
3 VERSIONER

25 →



**Rodeo**  
2 VERSIONER

27 →



**Skylda**  
1 VERSION

29 →




**Spacium**  
2 VERSIONER

31 →



**Tava**  
2 VERSIONER

33 →



**Vinkla**  
1 VERSION

35 →



**Visum**  
5 VERSIONER


37 →

LEDLUX


## Alta



Alta 13W Version 1

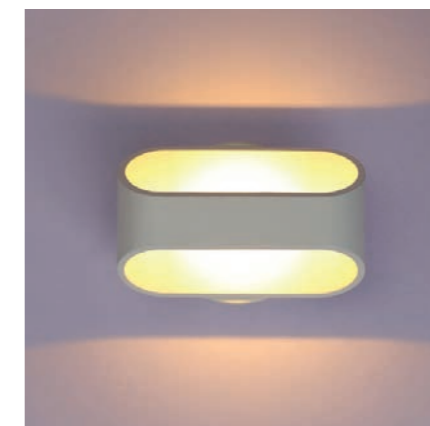

Alta 13W Version 2

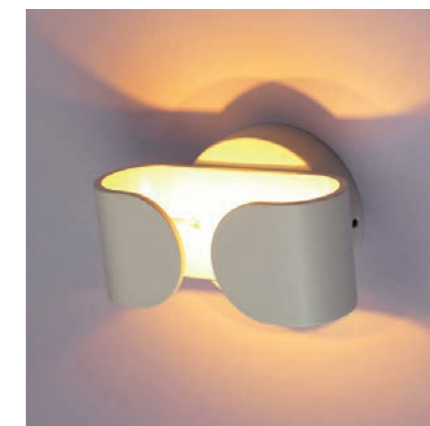

Alta 13W Version 3

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Cree)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminium**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21






Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77
	Version 2	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77
	Version 3	13	1105	160*110*90	210*160*160	0.77

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*\*Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

# Alta

LEDLUX

## Boxa

Boxa **Version 1**Boxa **Version 2**

Profilvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21





Källsortering



VÄGG Väggarmeratur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	16	1280	380*90*35	420*145*85	1.15
	Version 2	24	1920	540*90*35	580*145*85	1.56

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.


\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Boxa




LEDLUX


## Cadia

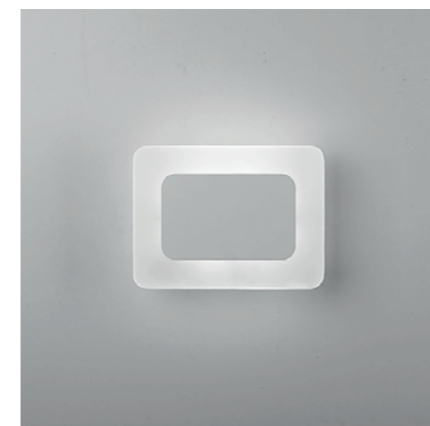

Cadia Version 1

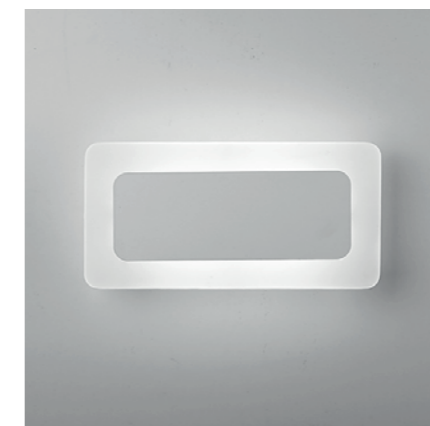

Cadia Version 2

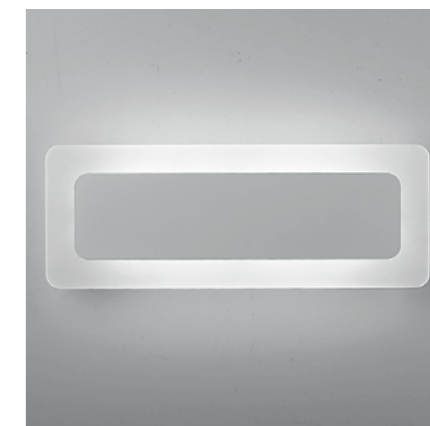

Cadia Version 3

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Iron Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	7	1105	200*150*50	205*155*55	0.87
	Version 2	13	1105	300*150*50	305*155*55	1.20
	Version 3	15	1105	400*150*50	405*155*55	1.61


\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur


# Cadia

LEDLUX


## Circum

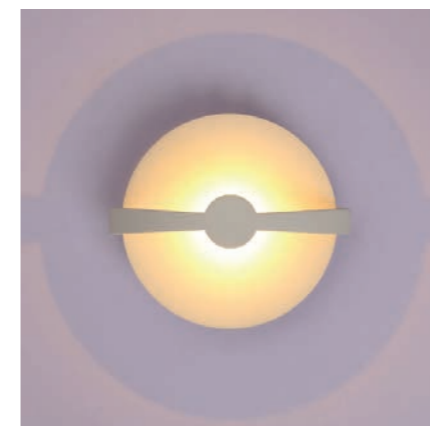

Circum Version 1

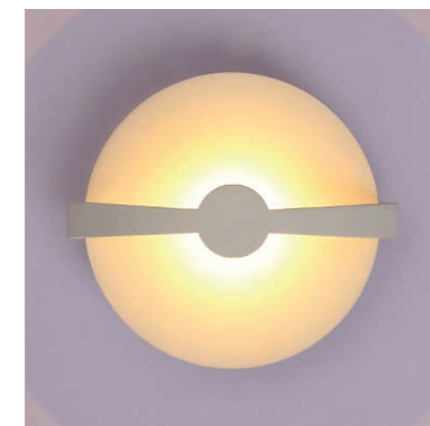

Circum Version 2



Profilvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Cree)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Iron Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21





Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	180*160*85	230*210*135	0.62
	Version 2	6	510	290*230*95	330*280*165	1.14

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*\*Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

# Circum



LEDLUX

## Kanto



Kanto Version 1



Kanto Version 2



Kanto Version 3



Kanto Version 4

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21







Källsortering



Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	7	560	100*100*80	120*115*95	0.55
	Version 2	7	560	200*100*80	210*110*90	0.77
	Version 3	13	1040	370*100*80	380*110*90	1.25
	Version 4	18	1440	530*100*80	537*105*85	1.66

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*\*Möjlighet till separat färgsättning utav insida och utsida

# Kanto

LEDLUX

## Kona



Kona Version 1



Kona Version 2



Profilvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	480	210*110*100	260*165*155	0.91
	Version 2	12	960	310*110*100	360*165*155	1.33

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Kona



LEDLUX

## Laca



Laca Version 1



Laca Version 2



Laca Version 3

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21






Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	6	510	220*90*80	225*95*85	1.0
	Version 2	12	1020	370*90*80	375*95*85	1.4
	Version 3	18	1530	600*90*80	605*95*85	1.8

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.


\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Laca



LEDLUX

# Luceme

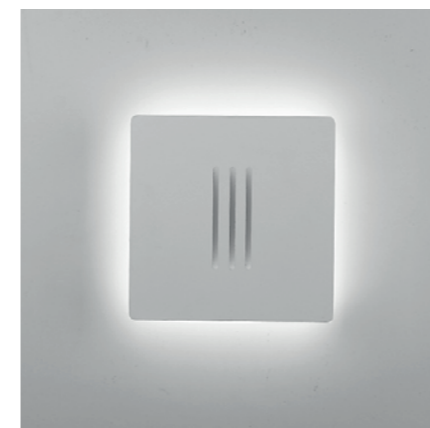Luceme **Version 1**

Ljusvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K

**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)

**MATERIAL:** Aluminum Acrylic

**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggararmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	STRÖMSTYRKA (V)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	16	220-240V	1360	180*180*40	190*190*50	1.045

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Luceme



LEDLUX

## Oval



Oval Version 1



Oval Version 2



Oval Version 3

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**MATERIAL:** Iron Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21






Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	9	765	200*100*80	205*105*85	0.7
	Version 2	12	1020	370*100*80	375*105*85	1.3
	Version 3	18	1530	600*100*80	605*105*85	1.9

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Oval



LEDLUX

Pela



Pela Version 1



Pela Version 2



Framsida

# Pela

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K

**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)

**STRÖMSTYRKA:** 100-240V

**MATERIAL:** Aluminium

**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Vägarmatur

## SPECIFIKATION VERSION


VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
Version 1	6	510	60*31*300	65*65*300	0.41
Version 2	6	510	70*31*300	135*65*300	0.41

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

LEDLUX

## Plata

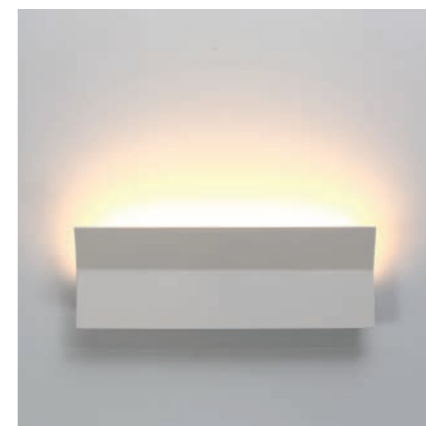Plata **Version 1**Plata **Version 2**Plata **Version 3**

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	LJUSKÄLLA (LED)	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	Cree	6	510lm	220*90*80	225*95*85	1.0
	Version 2	Epistar	12	1020lm	370*90*80	375*95*85	1.4
	Version 3	Epistar	18	1530lm	600*90*80	605*95*85	1.8


\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Plata

LEDLUX

## Rodeo

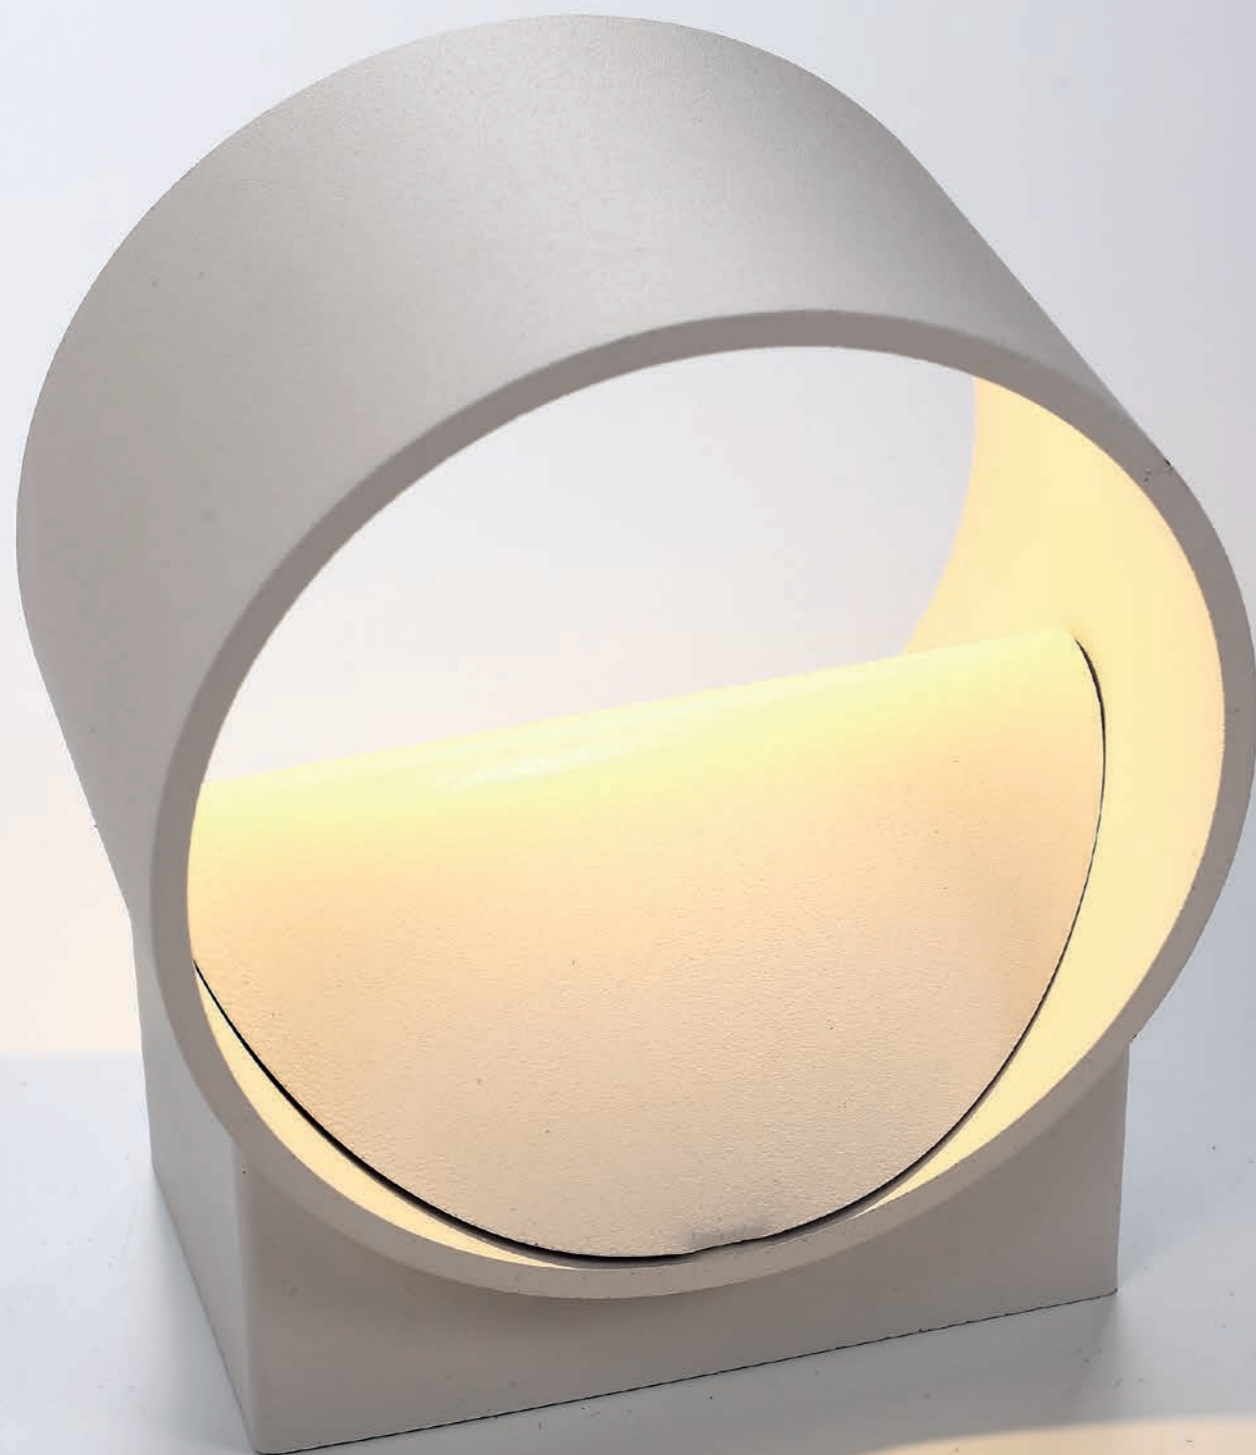

# Rodeo



Rodeo Version 1



Rodeo Version 2

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** Cree**STRÖMSTYRKA:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminium**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21





Källsortering



Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	12	1020lm	135*125*80	140*130*85	0.8
	Version 2	12	1020lm	124*125*80	129*130*85	0.9

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur





LEDLUX

# Skylta

Skylta **Version 1**

Detaljvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K

**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)

**STRÖMSTYRKA:** 90-305V

**MATERIAL:** Aluminium

**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggararmatur

## SPECIFIKATION VERSION

VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
 Version 1	50	4250	650*150*62	710*200*115	4.6

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Skylta

LEDLUX

## Spacium




Spacium Version 1



Spacium Version 2



Framsida

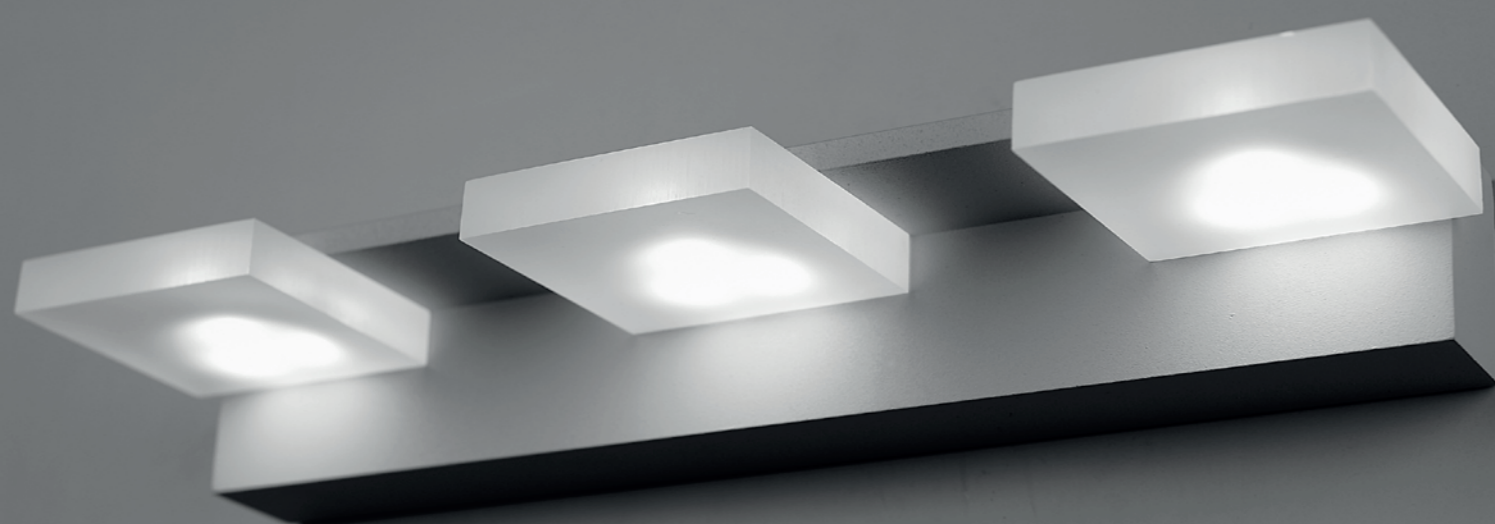

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21





Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	10	800	340*105*48	375*145*90	0.99
	Version 2	13	1040	475*105*48	515*145*90	1.35

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Spacium

LEDLUX

## Tava



Tava Version 1



Tava Version 2



Profilvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)**STRÖMSTYRKA:** 100-240V**MATERIAL:** Aluminum Acrylic**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändig lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21



Källsortering



VÄGG Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
Version 1	12	1020	365*180*50	400*200*95	0.79
Version 2	18	1530	530*180*50	560*220*95	0.95

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Tava





LEDLUX

# Vinkla



Vinkla Version 1



Profilvy

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K

**LJUSKÄLLA:** LED (Epistar)

**STRÖMSTYRKA:** 90-260V

**MATERIAL:** Aluminum

**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armaturen kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



IP21 Kapslingsklass: IP21




Källsortering



VÄGG Väggararmatur

## SPECIFIKATION VERSION

VERSION	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
 Version 1	6	510	270*85*120	300*90*130	0.62



\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Vinkla

LEDLUX

## Visum

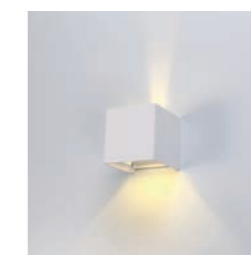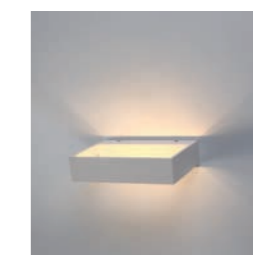Visum **Version 1**Visum **Version 2**Visum **Version 3**Visum **Version 4**Visum **Version 5**

## SPECIFIKATION SERIE

**FÄRGTEMPERATUR:** 3000K / 4000K**STRÖMSTYRKA VER. 1-2:** 100-240V**STRÖMSTYRKA VER. 3-5:** 90-305V**MATERIAL:** Aluminium**GARANTITID:** 3 år / 5 år

Armatyren kan beställas med invändig och utvändigt lackering med RAL-färger.\*\*

## ÖVRIG INFORMATION



CE Europeisk standard



Inomhusbruk



Skyddsklass I



Kapslingsklass: IP21



Källsortering



Väggarmatur

## SPECIFIKATION VERSION

	VERSION	LJUSKÄLLA (LED)	STYRKA (W)	LJUSFLÖDE (lm)*	PRODUKTMÅTT (b*h*d mm)	PAKETMÅTT (b*h*d mm)	VIKT (kg)
	Version 1	Cree	6	510	90*90*25	130*100*30	0.33
	Version 2	Epistar	6	510	135*130*50	170*170*120	0.57
	Version 3	Cree	6	510	100*100*100	105*105*105	0.9
	Version 4	Epistar	6	510	200*80*50	205*85*55	0.7
	Version 5	Epistar	12	1020	400*80*50	205*85*55	0.9

\*Ljusflödesberäkning baserad på 3000K 80lm/W i standardfärg-utförande.

\*\*Möjlighet till en färgsättning av armatur

# Visum

