

Orbina 15W MDS



PRODUKTDATA

4000K

Ra
>80

>1050
lm



EFFEKT: 15W

FÄRGTEMPERATUR: 4000K

FÄRGÅTERGIVNING: Ra >80

LJUSFLÖDE: 1050lm

SPRIDNINGSVINKEL: 110°

KAPSLINGSKLASS: IP20

STRÖMSTYRKA: 220-240V 50/60Hz

SENSOR: HF-sensor

EFTERLYSTID: 10s, 1m eller 3m

GRUNDLJUS: Ja, 10% eller 30%

BEVAKNINGSSOMRÅDE: Ø1-5,5m

LIVSLÄNGD: (L70) 40.000 timmar


DIAMETER: 220mm

DJUP: 50mm

MONTERNG: Utanpåliggande / Infällt



YTFINISH: Vit / Aluminium

GARANTITID: 5 år

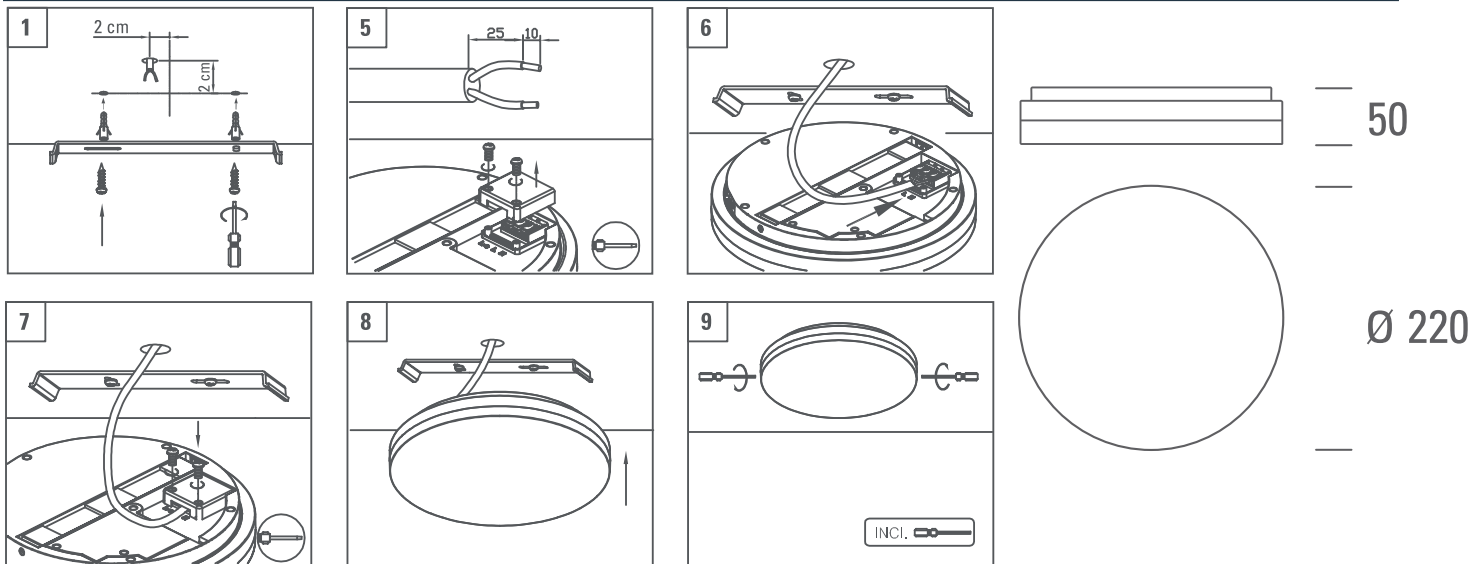


15W

Photometric diagram



Indoor Distribution Curve

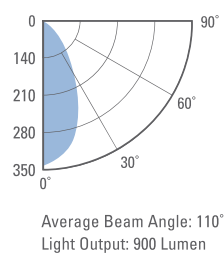

Spectral distribution

